

文件编号 File No: T600-32R-136ZY-A

T600-32R 平头塔式起重机

T600-32R Flat Top Tower Crane

产品样本

Stylebook

T600-32R 平头塔式起重机
T600-32R Topless Tower Crane

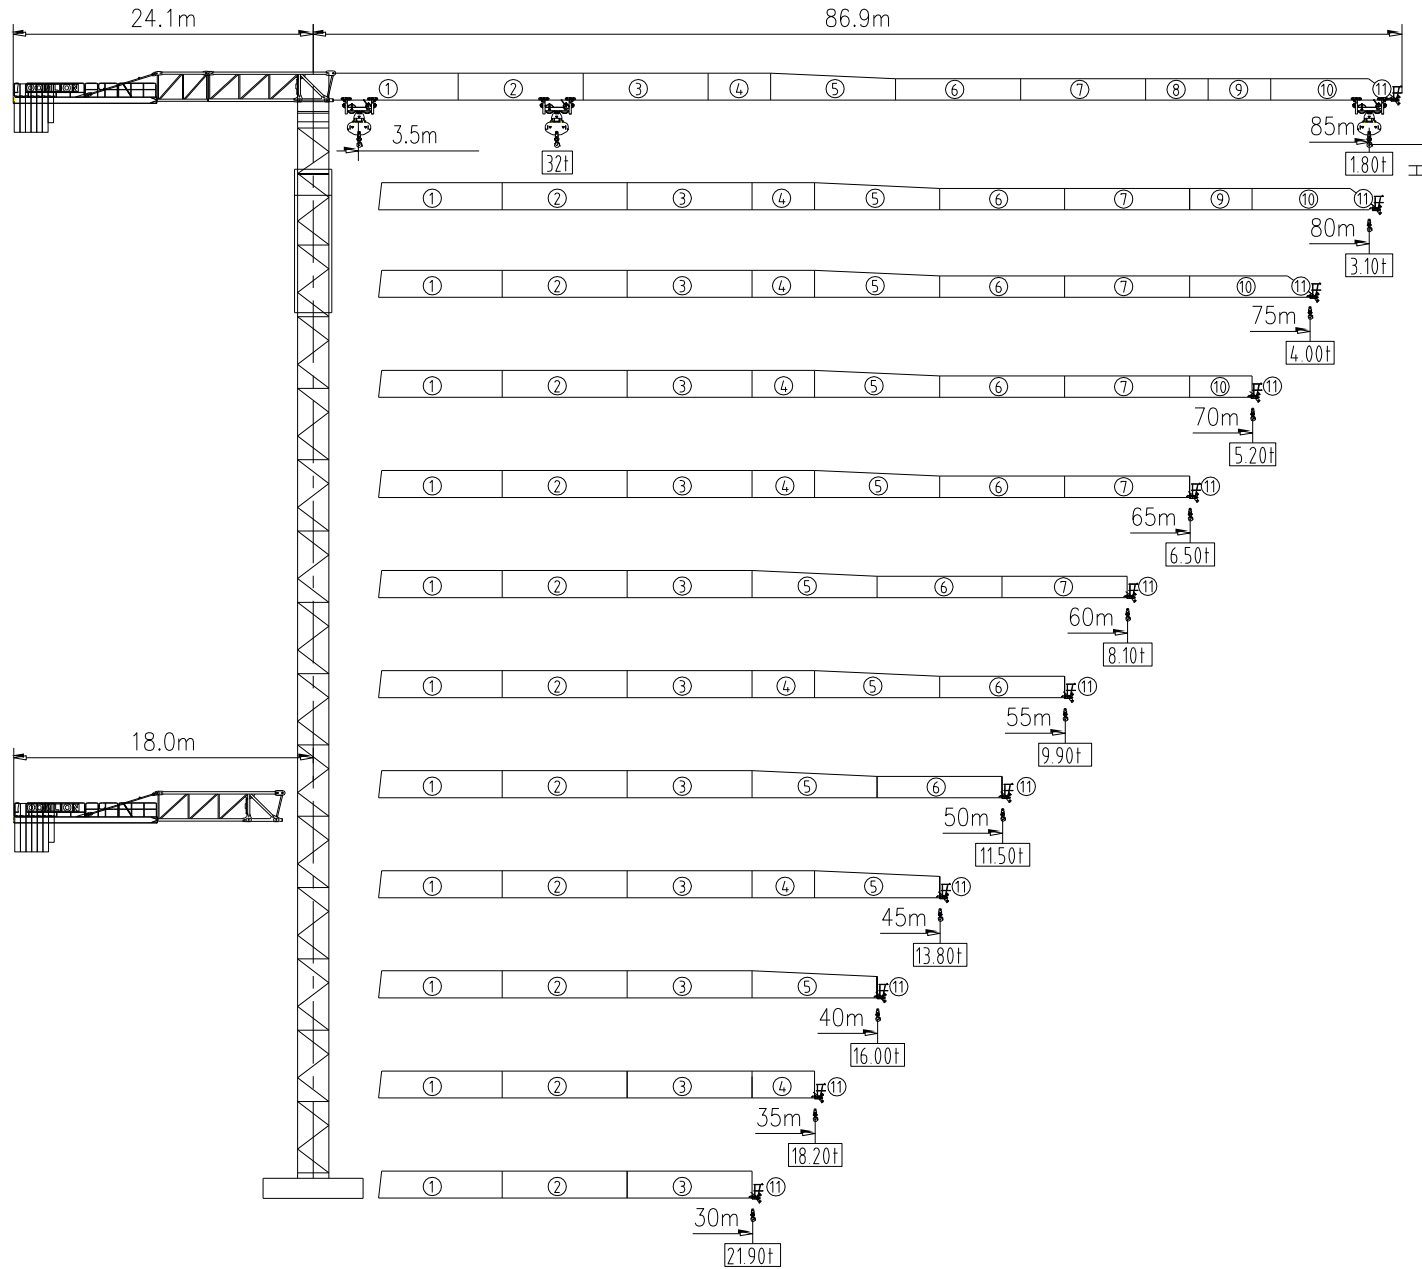
产品样本
Stylebook

编制 Editor: _____

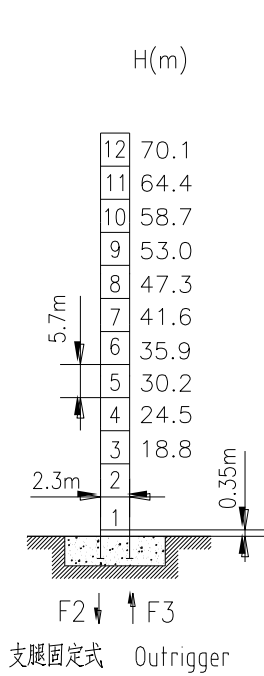
校对 Proofreader: _____

批准 Ratifier: _____

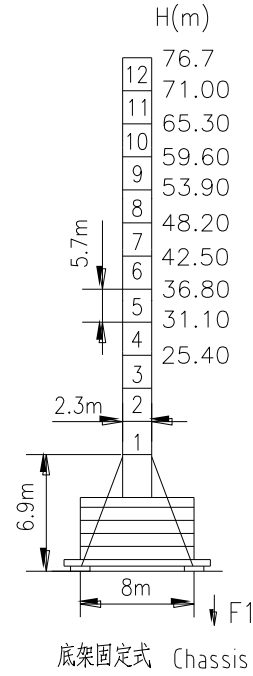
日期 Date: _____



塔身 Masts
反力 Reactions
☑ 2.3x2.3m



Outrigger	
F2	● 342t
	■ 414t
F3	● 230t
	■ 319t
⚠	150t



































Chassis	
F1	● 191t
	■ 207t
⚠	168t








- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⚠ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重) Without load and ballast with longest jib and maximum height

以上数据，爬升架降至塔身底部
Above data, the climbing frame is down to the bottom of the tower crane






起重特性 Load Chart

		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	
85m (R=86.9)   	3.5~20.1/16.0	16.00		12.21	9.69	7.91	6.60	5.58	4.77	4.11	3.56	3.10	2.70	2.36	2.06	1.80		
	3.5~19.6/16.0	16.00		11.76	9.25	7.47	6.15	5.14	4.33	3.67	3.12	2.66	2.26	1.92	1.62	1.36		
	3.5~11.0/32.0	21.9	15.28	11.43	8.91	7.13	5.82	4.80	3.99	3.33	2.78	2.32	1.92	1.58	1.28	1.02		
80m (R=81.9)   	3.5~24.5/16.0	16.00		15.63	12.52	10.33	8.70	7.44	6.44	5.63	4.95	4.38	3.89	3.47	3.10			
	3.5~24.0/16.0	16.00		15.19	12.08	9.89	8.26	7.00	6.00	5.18	4.51	3.94	3.45	3.03	2.66			
	3.5~13.3/32.0	27.78	19.61	14.85	11.74	9.55	7.92	6.66	5.66	4.85	4.17	3.60	3.11	2.69	2.32			
75m (R=76.9)   	3.5~26.7/16.0	16.00			13.88	11.49	9.71	8.34	7.24	6.35	5.62	4.99	4.46	4.00				
	3.5~26.1/16.0				13.44	11.05	9.27	7.89	6.80	5.91	5.17	4.55	4.02	3.56				
	3.5~14.5/32.0	30.61	21.69	16.50	13.10	10.71	8.93	7.56	6.46	5.58	4.84	4.21	3.68	3.22				
70m (R=71.9)   	3.5~29.4/16.0	16.00			15.64	12.99	11.02	9.50	8.29	7.30	6.48	5.79	5.20					
	3.5~28.8/16.0				15.20	12.55	10.58	9.05	7.84	6.86	6.04	5.35	4.76					
	3.5~15.9/32.0	32.00	24.38	18.63	14.86	12.21	10.24	8.72	7.51	6.52	5.70	5.01	4.42					
65m (R=66.9)   	3.5~31.8/16.0	16.00				14.33	12.18	10.53	9.21	8.14	7.25	6.50						
	3.5~31.0/16.0					13.89	11.74	10.09	8.77	7.70	6.81	6.06						
	3.5~17.2/32.0	32.00	26.78	20.52	16.43	13.55	11.41	9.75	8.43	7.36	6.47	5.72						

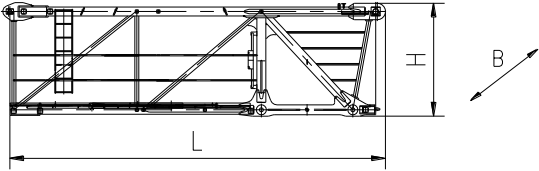
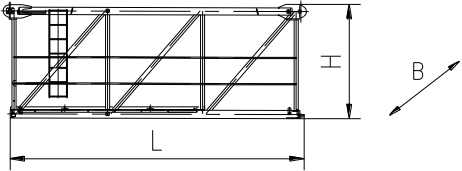

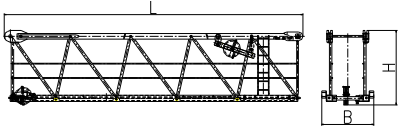
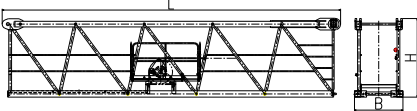
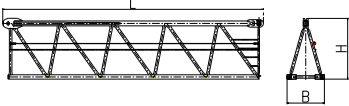
		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
60m (R=61.9)		3.5~34.6/16.0	16.00				15.80	13.47	11.67	10.24	9.07	8.10
		3.5~33.8/16.0	16.00				15.36	13.03	11.23	9.79	8.63	7.66
		3.5~18.6/32.0	32.00	29.43	22.62	18.16	15.02	12.69	10.89	9.46	8.29	7.32
55m (R=56.9)		3.5~37.1/16.0	16.00				14.62	12.69	11.15	9.90		
		3.5~36.2/16.0	16.00				14.18	12.25	10.71	9.46		
		3.5~29.9/32.0	32.00	31.80	24.49	19.71	16.35	13.84	11.91	10.37	9.12	
50m (R=51.9)		3.5~38.0/16.0	16.00				15.06	13.08	11.50			
		3.5~37.1/16.0	16.00				14.62	12.63	11.06			
		3.5~20.4/32.0	32.00	25.20	20.30	16.85	14.28	12.30	10.72			
45m (R=46.9)		3.5~39.8/16.0	16.00				15.88	13.80				
		3.5~38.8/16.0	16.00				15.43	13.36				
		3.5~21.3/32.0	32.00	26.53	21.40	17.78	15.10	13.02				
40m (R=41.9)		3.5~40.0/16.0	16.00									
		3.5~39.6/16.0					15.80					
		3.5~21.7/32.0	32.00	27.13	21.89	18.20	15.46					

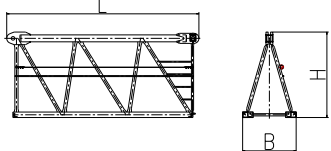
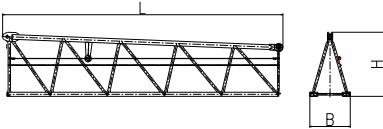
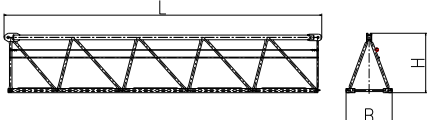
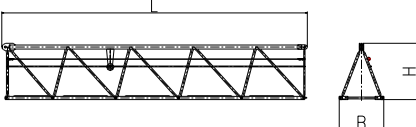
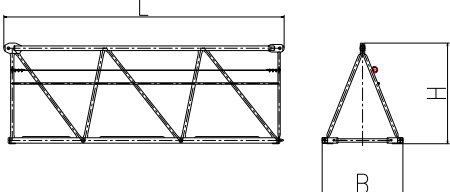
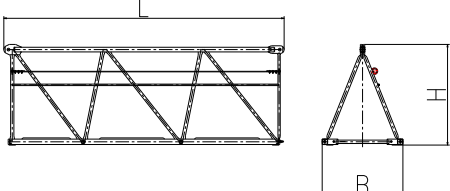
		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0
35m (R=36.9)		3.5~35.0/16.0	16.00				
		3.5~35.0/16.0	16.00				
		3.5~21.7/32.0	32.00		27.12	21.89	18.20
30m (R=31.9)		3.5~30.0/16.0	16.00				
		3.5~30.0/16.0	16.00				
		3.5~21.7/32.0	32.00		27.14	21.90	

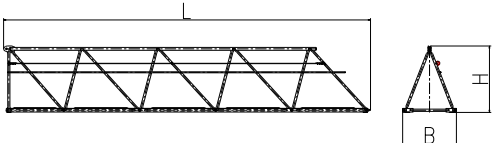
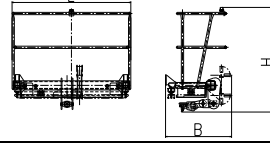
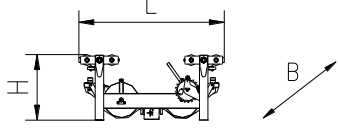

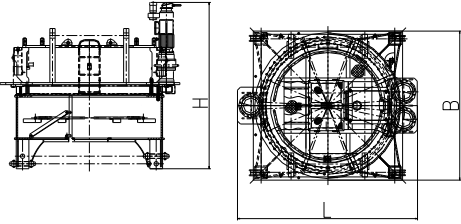
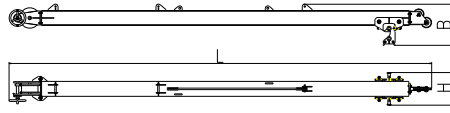
传动机构 Mechanisms

配置 Configuration		bd				bb				kW	
		II	III	IV	V	II	III	IV	V		
起升 Hoisting 	m/min	44	88	132	155	22	44	66	77.5	110	910m ϕ
	t	16	8	5	2.5	32	16	10	5		
回转 Slewing 	r/min	0~0.73								4x7.5	ϕ 超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying 	m/min	0~50 (32t)				0~100 (16t)				11.0	
	400V($\pm 10\%$)50Hz	151 kW									

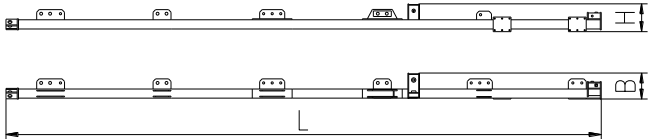
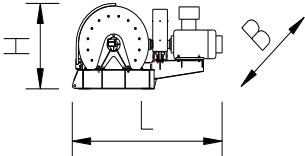


运输单元 Packing list

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
1	平衡臂臂节 I	Counter-jib I		8.37	1.88	2.45	6.77	1
2	平衡臂臂节 II	Counter-jib II		6.39	1.81	2.40	3.36	1
3	平衡臂臂节 III	Counter-jib III		11.59	1.87	0.59	6.39	1
4	臂节 I	Jib I		10.38	1.81	2.60	6.63	1
5	臂节 II	Jib II		10.38	1.49	2.42	5.42	1
6	臂节 III	Jib III		10.38	1.49	2.42	3.74	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
7	臂节 IV	Jib IV		5.34	1.49	2.38	1.65	1
8	臂节 V	Jib V		10.31	1.49	2.37	2.75	1
9	臂节 VI	Jib VI		10.25	1.49	1.92	2.10	1
10	臂节 VII	Jib VII		10.20	1.49	1.88	1.44	1
11	臂节 VIII	Jib VIII		5.16	1.49	1.86	0.75	1
12	臂节 VIII	Jib VIII		5.16	1.49	1.86	0.53	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
13	臂节 IX	Jib IX		10.15	1.49	1.84	0.83	1
14	臂尖节	Jib end		1.76	0.98	1.55	0.22	1
15	载重小车	Trolley		2.95	2.22	1.35	1.15	1
16	吊钩组	Hook		1.85	0.35	2.92	1.45	1
17	回转总成	Slewing assemble		3.08	2.55	2.85	10.07	1
18	引进系统	Mounting device		8.48	0.65	0.82	1.44	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
19	过渡节	Transition section		3.5	2.4	2.97	6.1	1
20	标准节	Tower section		6.00	2.28	2.38	6.15	12
21	整梁 (底架式)	Whole beam (Chassis)		11.98	1.26	1.47	4.01	1
22	半梁 (底架式)	Half beam (Chassis)		5.78	0.88	1.47	2.00	2
23	基础节 (底架式)	Base Tower Section (Chassis)		2.78	2.78	6.00	7.3	1

NO.	Description		Sketch	L(m)	B(m)	H(m)	Weight Per Piece(t)	Qty.
24	爬升架/主弦	Climbing frame		11.58	0.37	0.37	1.40	4
25	起升机构	Hoisting mechanism		3.6	3.1	1.8	5.2	1
26	变幅机构	Trolley mechanism		1.55	0.80	0.90	0.73	1
27	司机室	Cabin		2.10	1.50	2.30	0.70	1