



塔身-反力 / Mast - Reactions / Mast - Fundament


1.15m - RE R90-5RE

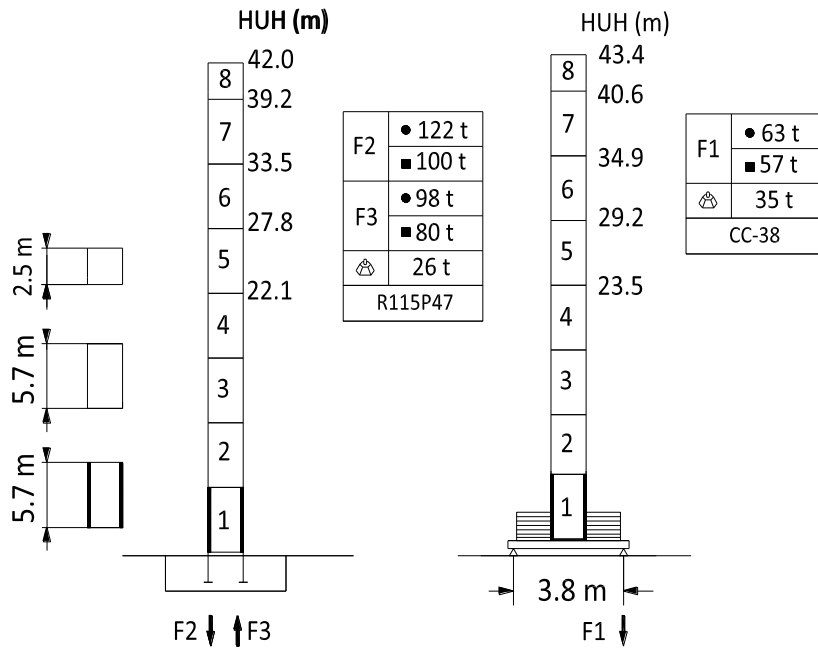

起重性能 / Load diagrams / Lastkurven











▲▲▲ m		m / t	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	
50.0		2.5-34.2/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.43	2.22	2.04	1.88	1.74	1.61	1.50
		2.5-19.2/5.0	5.00	4.76	4.13	3.64	3.23	2.90	2.62	2.38	2.17	1.99	1.83	1.69	1.56	1.45	
45.0		2.5-34.4/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.44	2.23	2.05	1.89	1.75		
		2.5-19.3/5.0	5.00	4.78	4.15	3.65	3.25	2.91	2.63	2.39	2.18	2.00	1.84	1.70			
40.0		2.5-33.7/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.38	2.18	2.00				
		2.5-18.9/5.0	5.00	4.67	4.06	3.57	3.17	2.84	2.57	2.33	2.12	1.95					
35.0		2.5-35.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50						
		2.5-19.6/5.0	5.00	4.88	4.24	3.73	3.32	2.98	2.69	2.45							
30.0		2.5-30.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50									
		2.5-20.2/5.0	5.00	5.00	4.40	3.87	3.45	3.10									
25.0		2.5-25.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50											
		2.5-20.5/5.0	5.00	5.00	4.48	3.95											
20.0		2.5-20.0/2.5	2.50	2.50													
		2.5-20.0/5.0	5.00	5.00													







▲▲▲ m		m / t	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50.0		2.5-34.2/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.44	2.25	2.07	1.91	1.77	1.65
		2.5-19.2/5.0	5.00	5.00	4.54	4.00	3.56	3.19	2.88	2.61	2.39	2.19	2.01	1.85	1.72	1.59
45.0		2.5-34.4/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.46	2.26	2.08	1.93		
		2.5-19.3/5.0	5.00	5.00	4.57	4.02	3.57	3.20	2.89	2.63	2.40	2.20	2.02	1.87		
40.0		2.5-33.7/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.40	2.20				
		2.5-18.9/5.0	5.00	5.00	4.46	3.93	3.49	3.13	2.82	2.56	2.34	2.14				
35.0		2.5-35.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50						
		2.5-19.6/5.0	5.00	5.00	4.67	4.11	3.65	3.28	2.96	2.69						
30.0		2.5-30.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50								
		2.5-20.2/5.0	5.00	5.00	4.84	4.26	3.79	3.41								
25.0		2.5-25.0/2.5	2.50	2.50	2.50	2.50										
		2.5-20.5/5.0	5.00	5.00	4.92	4.34										
20.0		2.5-20.0/2.5	2.50	2.50												
		2.5-20.0/5.0	5.00	5.00												



传动机构 / Mechanisms / Antriebe

400 V (± 10 %) 50 Hz							kW	
	H25FC15-440(CE)	t	0.63	2.5	1.25	5	25	440 m 
		m/min	100	40	50	20		
	S75C6A-150LB12/16A(CE)	r/min	0 - 0.76				7.5	
	T30FC60-b(DCE)	m/min	0 - 100				3.0	
								
			35.5 kW					

















平衡重 / Counter-jib ballast / Gegenballast






 m	2.0 t	1.3 t	 t	PHZ2000G	PHZ1300F
50.0	6	1	13.3	 (mm)	 (mm)
45.0	6	0	12.0		
40.0	5	1	11.3		
35.0	5	0	10.0		
30.0	4	1	9.3		
25.0	4	0	8.0		
20.0	3	1	7.3		

压重 / Central ballast / Zentralballast


















 1.15m - RE	CC-38	HUH (m)	20.6	26.3	32.0	37.3	43.4
	 (t)			47.6	53.6	59.6	65.6

运输单元/ Dimensions and weight / Abmessungen und Gewicht

上装 / Slewing crane part / Drehteil 		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
平衡臂 Counter-jib Gegenausleger		11.83	1.15	0.61	2590
起重臂节 Jib section Auslegerelement	 ①	10.13	0.99	2.38	1716
	 ④	10.17	0.98	1.62	751
	 ⑥	10.15	0.98	1.57	477
	 ②	10.18	0.98	2.23	1122
	 ③	5.16	0.98	1.57	522
	 ⑤	5.16	0.98	1.57	271
	 ⑦	0.87	0.98	1.77	94
塔头 Tower head Turmspitze		1.67	1.62	2.00	736
载重小车 Trolley Laufkatze		1.92	1.67	0.90	284
吊钩 Pulley block Hakenflashe		0.93	0.36	1.54	292
司机室 Cabin Kabine		2.08	1.30	2.16	480
起升机构 Hoisting mechanism Hubwerk	 H25FC15-440 (CE)	1.75	1.05	0.81	920
变幅机构 Trolleying mechanism Katzfahrwerk	 T30FC60-b (DCE)	1.17	0.73	0.60	273
回转总成 Slewing assembly Drehrahme	 1.15 m	1.65	1.65	2.23	2070

塔身 / Crane tower / Kranturm		L (m)	B (m)	H (m)	kg (±5%)
标准节 Tower section Turmelement	 1.15 m - REA	3.00	1.15	1.15	965
	 1.15 m - RE 1.15 m - REJ	5.90 5.90	1.15 1.15	1.15 1.15	1620 1700
支腿 Fixing angles Fundamentanker	 R165P65	1.20	0.34	0.34	4×126
整梁 Whole beam Kreuzrahmer langer Arm		6.39	0.73	1.50	3387
半梁 Semi-beam Kreuzrahmer kurzer Arm		2.88	0.73	1.50	2×1645

符号 / Symbols / Symbole

符号 / Symbols / Symbole	CN	EN	DE
	工作工况反力	Reactions in service	Reaktionskräfte in Betrieb
	非工作工况反力	Reactions out of service	Reaktionskräfte außer Betrieb
	螺栓塔身	Bolt tower section	Bolzen Turmstück
	鱼尾板塔身	Fish plate tower section	Fischplatte Turmstück
	方榫塔身	Tenon tower section	Zapfen Turmstück
	圆榫塔身	Round tenon tower section	Rundzapfen Turmstück
	H 榫塔身	H-Type tower section	H-Typ Turmstück
	自重 (不含吊载、配重、压重, 最大臂长时独立高度)	Weight (without load, without ballast, with max. jib and height)	Gewicht (ohne Last, ohne Ballast, mit max. Ausleger und Höhe)
	平衡重	Counter weight	Gegengewicht
	压重	Central ballast	Zentralballast
	起升	Hoisting	Hubwerkheben
	回转	Slewing	Schwenken
	变幅	Trolleying	Katzfahren
	行走	Travelling	Kranfahren
	功率	Power	Anschlussleistung
	超起	ZOOMPLUS	ZOOMPLUS
	咨询我们	Consult us	Auf Anfrage